

Vielen Dank,
dass Sie sich für das dot-spot Akzentlicht-Set entschieden haben.

nt 12/6 do

Das Netzteil nt 12/6 do ist mit dem mitgelieferten Zubehör für den Anschluss von 24 Stck. 12 V Spots ausgelegt.
Das Netzteil nt 12/6 do ist für den Einbau in extra tiefe Unterputzdosen, oder geeigneter Aufputzdosen geeignet.


nt 12/6 od set

Das Netzteil nt 12/6 od set 24 wird zusätzlich mit Installationsdose und Mehrfachverschraubungen geliefert. Es ist mit dem mitgelieferten Zubehör für den Anschluss von 24 Stck. 12 V Spots ausgelegt.

Das Netzteil nt 12/6 od set 24 ist für die Montage im Außenbereich geeignet. Das Netzteil ist steckerfertig und kann mit einem Konturenstecker an das Stromnetz angeschlossen werden.


Anschlussprinzip

Alle Leuchten werden parallel
an das Netzteil angeschlossen.
roter/weißer Draht = +,
brauner/schwarzer Draht = -

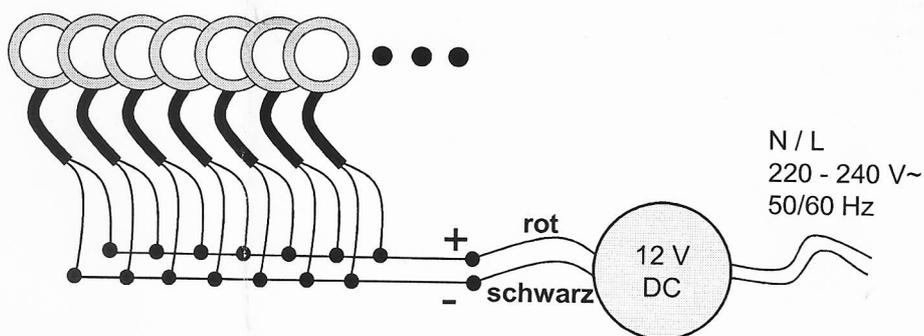

**Anschluss mit
Anschlusszubehör**

Pro Aderendhülse
können bis zu 8
Leuchtenleitungen
zusammengefasst
werden

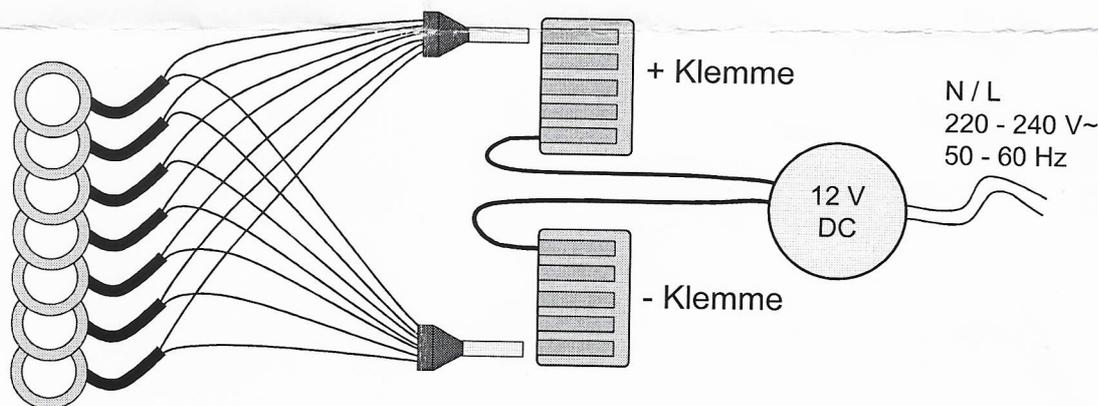

Anschluss:

Anschlussdrähte ca. 12 mm abisolieren, bis zu 8 Drähte zusammen verdrehen und in die Aderendhülse einführen. Aderendhülse mit Presszange fest verpressen. Orangen Hebel der Klemme ca. 90 ° nach oben klappen bis er einrastet. Aderendhülse einführen und Hebel nach unten klappen. Pro Kontaktstelle kann eine Aderendhülse mit je 8 Leuchtenleitungen angeschlossen werden. Eine Kontaktstelle ist für die Leitung zum Netzteil vorgesehen

nt 12/6 od set 24:

Mehrfachverschraubungen in die Dose einschrauben, dazu die vorgestanzten Durchbrüche ausbrechen. Pro Mehrfachdurchführung können 6 Leuchtenleitungen eingeführt werden. Dichtgummi der Mehrfachdurchführungen für die Anzahl der anzuschließenden Leuchtenleitungen durchstoßen und Leitungen in die Dose einführen. Leitungen verklemmen wie oben beschrieben. Dose dicht verschließen. Die Dose sollte so montiert werden, dass sie nicht direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee ausgesetzt ist.

